

SVR-3200

32-kanalowy rejestrator cyfrowy z 960kl/s w rozdzielczości 2CIF, premium

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

ProfiCCTV

www.cctvsamsung.pl

CNPP

FC

UL LISTED

CE

Opis

Rejestrator SVR-3200 zapewnia możliwość rejestrowania filmów, w czasie rzeczywistym i w wysokiej rozdzielczości dla 32 kanałów. rozdzielczość 704 x 240, P : 704 x 288). Rejestrator SVR-3200 zapewnia użytkownikowi możliwość dostosowania ustawień rejestracji tak, aby uzyskać rejestrację w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 4CIF (N: rozdzielczość 704 x 480, P : 704 x 576) dla wybranych kanałów. Tryb SVR-3200 zawiera oprogramowanie monitorowania w sieci, które umożliwia użytkownikowi na zdalny dostęp i sterowanie DVR przez sieć. SVR-3200 to doskonały wybór dla średnich i dużych przedsiębiorstw.




Cechy użytkowe

- Wyświetlanie 960kl/s(N) 800 kl/s(P) w rozdzielczości 4CIF
- Rejestracja filmów z rozdzielczością 960kl/s(N), 800kl/s(P) 2CIF
- Kompresja MPEG-4
- Obraz w wysokiej rozdzielczości [704 x 480, 704 x 240, 352 x 240(N)] [704 x 576, 704 x 288, 352 x 288(P)]
- Jednoczesny streaming MPEG-4/JPEG
- Zdolność pomieszczenia do 4 wewnętrznych dysków twardych SATA
- Dwa porty USB na płycie przedniej ułatwiają tworzenie kopii zapasowych
- W standardzie nagrywarka DVD
- Rejestracja i wyszukiwanie danych transakcji bankomatowych/POS
- W standardzie obsługa CMS (SVM-S1, SNM-128S/P)
- Wygodne sterowanie pilotem i myszą
- Obsługa wielu języków
- Wyszukiwanie z miniaturami/Wyszukiwanie według kalendarza/ Funkcja zakładki
- 6 wyjść monitorowych
- Wbudowany serwer przeglądarki internetowej
- RS-232C, RS-485/422
- Obsługa Pan/Tilt/Zoom (wiele protokołów)
- Rejestracja dźwięku 16 kanałów

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

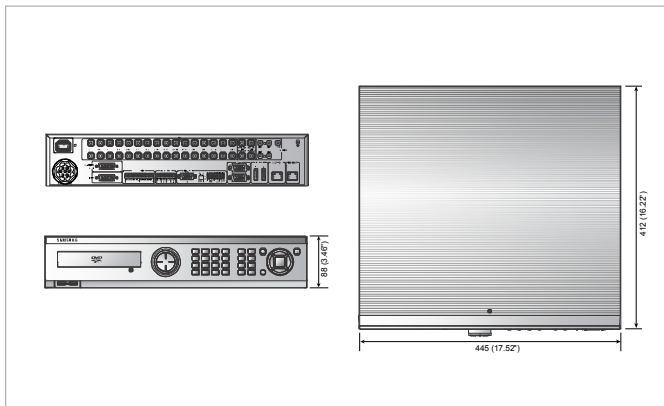

parametry techniczne

		SVR-3200
WYŚWIETLACZ		
Wizja	Wejścia	32 video kompozytowe 0.5-2 Vpp, Automatyczne zakończenie 75 ohm
	Rozdzielczość	NTSC : 704 x 480 PAL : 704 x 576
Live	Szybkość klatek	NTSC : 960kl/s PAL : 800kl/s
	Rozdzielczość	NTSC : 704 x 480 PAL : 704 x 576
Wyświetlacz wielokanałowy		1 / 4 / 9 / 10 / 16
WYDAJNOŚĆ		
Rejestracja	kompresja	MPEG-4 NTSC PAL
	Tempo rejestracji	Do 480kl/s przy 704 x 480 (4CIF) Do 400kl/s przy 704 x 576 (4CIF)
		Do 960kl/s przy 704 x 240 (2CIF) Do 800kl/s przy 704 x 288 (2CIF)
		Do 960kl/s przy 352 x 240 (CIF) Do 800kl/s przy 352 x 288 (CIF)
Wyszukiwanie /Odtwarzanie	Tryb	Ręczny, programowany, zdarzeniowy, awaryjny
	Tryb zastępowania przed alarmem	Do 5 sek.
	po alarmie	Do 60 sek.
	Tryb wyszukiwania	Data/godzina, zdarzenie, kalendarz, miniatura, znacznik, tekst (bez przeglądarki)
Sieć	Funkcja odtwarzania	REW, FWD, poklatkowe (klawisze sterowania i jog shuttle)
	predkość transmisji	Do 16 Mbps
	Wielostrumieniowy	Automatyczny
	Maks. użytkowników zdalnych	MPEG-4 (Dual Stream) / JPEG
pamięć	Obsługa protokołu	Jednocześnie 10
	Monitorowanie	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, ARP, ICMP and NTP
	pojemność maksymalna	Oprogramowanie CMS (SVM-S1, SNM-128S/P), wbudowany serwer internetowy
	Wewnętrzny HDD	Do 16 TB z opcją pamięci zewnętrznej
zabezpieczenie	zewnętrzny HDD	Do 4 HDD SATA
	Nagrywarka DVD (kopia zapasowa)	Do 2 gniazd rozszerzeń
	uSB (kopia zapasowa)	DVD-R / CD-R
	Format plików (kopia zapasowa)	2 Zewnętrzne porty USB
INTERFEJS	Ochrona hasłem	BMP, AVI, format objęty ochroną prawa/ JPEG (z wyłączeniem przeglądarki)
	uwierzytelnianie danych	Poziom 10 użytkowników
		Znak wodny
Monitor	VGA	Analogowa rozdzielczość RGB 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024, 2VGA
	Główny kompozytowy 1 (Wejście 1-16)	BNC, 1 Vp-p, 75 ohm, wielokanałowy, menu, odtwarzanie
	Główny kompozytowy 2 (Wejście 17-34)	BNC, 1 Vp-p, 75 ohm, wielokanałowy, menu, odtwarzanie
	Subkompozytowy 3 (Wejście 1-16)	BNC, 1 Vp-p, 75 ohm, wielokanałowy, menu
Dźwięk	Subkompozytowy 4 (Wejście 17-34)	BNC, 1 Vp-p, 75 ohm, wielokanałowy, menu
	VGA 1 (Wejście 1-16)	Wielokanałowy, menu, odtwarzanie (odbicie głównego kompozytowego 1)
	VGA 2 (Wejście 17-34)	Wielokanałowy, menu, odtwarzanie (odbicie głównego kompozytowego 2)
	Wyjścia pętlowe	Nie dot
Alarm	Wejścia	16 linii wejścia, 30 Kohm
	Wyjścia	1 linia wyjścia, 100 Kohm
	kompresja	ADPCM
	Częstotliwość próbkowania	16KHz
połączenia	Wejścia	16 gniazd wej., NO/NZ
	Wyjścia	4 gniazda wyl. przekaźników, NO/NZ
	zdalne zawiadomienie	Zawiadomienie email
	Ethernet	RJ-45 10/100 Base-T
protokoły komunikacji	Interfejs szeregowy	RS-232C
	Interfejs sterowania pTz	RS-485/422
	klawiatura pTz	RS-485, maks. napięcie sygn. ±12 V
	uSB	2 porty USB 2.0
OGÓLNE	eSATA	2 Zewnętrzne porty SATA
	Wsparcie aplikacji	ATM/POS, mysz, kontroler zdalny
	Obsługiwane kamery pTz	Samsung Techwin, Pelco D, Pelco P, Panasonic, Bosch, SEC, AD
Elektryczne	Napięcie wejściowe	100 ~ 240V AC ±10%, 50/60Hz, z automatycznym okreśianym zakresem
	pobór mocy	Maks. 66W (With 1X HDD) / Maks. 130W (With 4X HDD)
	Temperatura robocza	+5°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Wilgotność robocza	0% ~ 60%RH
Mechaniczne	Wymiary (WxHxD)	445 x 88 x 412mm (17.52" x 3.46" x 16.22")
	Waga (dysk twardy 4X)	Okolo 11 kg (24,25 funta)
	zestaw montażowy	Do montażu jednego urządzenia w szelazgu EIA, 19 cali.
		Angielski, koreański, hiszpański, francuski, włoski, niemiecki, portugalski, polski, turecki, rosyjski, japoński, czeski, serbski, szwedzki, rumuński, duński, chiński, tajwański.
Certyfikaty		FCC (Klasa A), rejestrowany cUL/UL, CE (Klasa A)