

SVR-470

NOWOŚĆ

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

ProfiCCTV


www.cctvsamsung.pl

FC | CE

Rejestrator 4-kanalowy, wbudowany wyświetlacz LCD

Opis

Rejestrator SVR-470 jest 4-kanalowym, wolnostojącym cyfrowym rejestratorem obrazu z wbudowanym wyświetlaczem LCD. Przy kompresji H.264, rejestrator obrazu przenosi i rejestruje wysokiej rozdzielczości obrazy, w czasie rzeczywistym, z prędkością 120kl/s. Gniazda USB umożliwiają konwencjonalne tworzenie kopii zapasowych danych, a znajdujący się z przodu wyświetlacz LCD umożliwia łatwe monitorowanie. Dodano wiele opcji przyjaznych dla użytkownika, w tym graficzny interfejs użytkownika dla menu, OSD w wielu językach, opcje zapisywania tekstu z bankomatów/POS oraz pilot i program menadżera sieci.

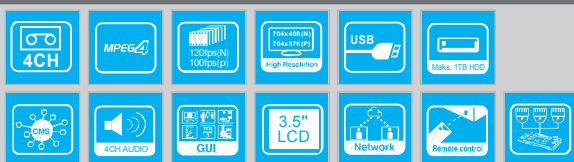


Cechy użytkowe

- Wyświetla 120kl/s(N) w prawdziwym czasie rzeczywistym, 100kl/s(P) – cyfrowe wyświetlanie obrazu
- Cyfrowa rejestracja obrazów 120kl/s(N), 100kl/s(P)
- H.264 i wygodne menu GUI
- Obraz w wysokiej rozdzielczości [704 x 480, 704 x 240, 352 x 240(N)] [704 x 576, 704 x 288, 352 x 288(P)]
- Zdolność pomieszczenia do 1 wewnętrznego dysku twardego
- Port USB na płycie przedniej ułatwiający tworzenie kopii zapasowych
- Wyświetlacz LCD 3.5" ułatwiający monitorowanie
- W standardzie obsługa CMS (SVM-S1, SNM-128S/P)
- Wygodne sterowanie pilotem
- Obsługa wielu języków
- Interfejs sieciowy 10/100 base-T
- RS-232C, RS-485
- Obsługa Pan/Tilt/Zoom (wiele protokołów)
- Rejestracja dźwięku 4 kanałów

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

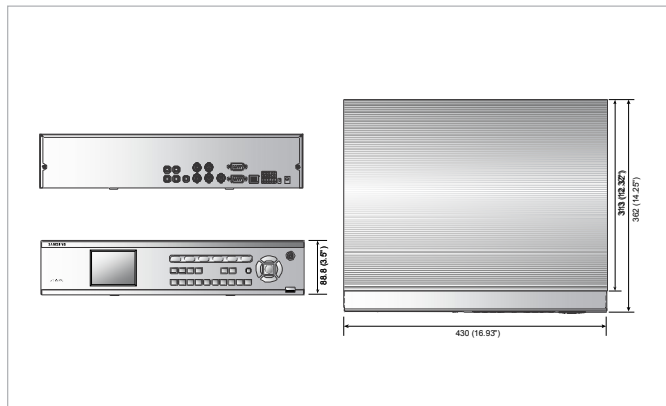

parametry techniczne

SVR-470		
WYŚWIETLACZ		
Wizja	Wejścia	4 video kompozytowe, 1 Vpp, zakończenie automatyczne 75 ohm
	Rozdzielczość	NTSC : 704 x 480 PAL : 704 x 576
	Szybkość klatek	NTSC : 120kl/s PAL : 100kl/s
Live	Rozdzielczość	NTSC : 704 x 480 PAL : 704 x 576
	Wyświetlacz wielokranowy	1 / 4
WYDAJNOŚĆ		
	kompresja	H.264
	Tempo rejestracji	NTSC : Do 30kl/s przy 704 x 480 (4CIF) PAL : Do 25kl/s przy 704 x 576 (4CIF)
Rejestracja		Do 120kl/s przy 352 x 240 (CIF) Do 100kl/s przy 352 x 288 (CIF)
	Tryb	Ręczne, programowane, zdarzeniowe
	Tryby zastępowania przed alarmem	CIągły
	po alarmie	Do 3 sek. Do 20 sek.
Wyszukiwanie /Odtwarzanie	Tryb wyszukiwania	Data/godzina, zdarzenie, kalendarz, miniatura, tekst (SNM-128S)
	Funkcja odtwarzania	REW, FWD, poklatkowe
	prędkość transmisji	Do 16 Mbps
	Sterowanie prędkością przesyłu	Nie dot.
Sieć	Wielostrumieniowy	Nie dot.
	Maks. użytkowników zdalnych	Jednocześnie 4
	Obsługa protokołu	TCP/IP, DHCP, SMTP, DNS, DDNS, PPPoE
	Monitorowanie	Oprogramowanie CMS (SVM-S1, SNM-128S/P), wbudowany serwer internetowy
	pojemność maksymalna	Do 1TB
pamięć	Wewnętrzny HDD	Do 1 SATA HDD
	zewnętrzny HDD	Nie dot.
	Nagrywanie DVD (kopia zapasowa)	Nie dot.
	uSB (kopia zapasowa)	1 zewnętrzny port USB
	Format plików (kopia zapasowa)	AVI, JPEG, Proprietary format
zabezpieczenie	Ochrona hasłem	Poziom 4 użytkowników
	uwierzytelnianie danych	Nie dot.
INTERFEJS		
	Wyświetlacz LCD	3.5" QVGA (320 x 240)
	VGA	Analogowa rozdzielczość RGB 800 x 600
Monitory	Główny kompozytowy	1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm, wielokranowy, menu, odtwarzanie
	Subkompozytowy	Nie dot.
	Wyjścia pętlowe	Nie dot.
Dźwięk	Wejścia	4 linii wejścia, 30 Kohm
	Wyjścia	1 linia wyjścia, 100 Kohm
	kompresja	PCM
	Częstotliwość próbkowania	16KHz
Alarm	Wejścia	4 gniazd wej., NO/NZ
	Wyjścia	1 wyjścia przełącznika
	zdalne zawiadomienie	Zawiadomienie email
	Ethernet	RJ-45 10/100 Base-T
	Interfejs szeregowy	RS-232C
	Interfejs sterowania pTz	RS-485
połączenia	klawiatura pTz	RS-485, maks. napięcie sygn. ±12 V
	uSB	1 port USB 2.0
	eSATA	Nie dot.
	Wsparcie aplikacji	ATM/POS, mysz, kontroler zdalny
protokoły komunikacji	Obsługiwane	Samsung Techwin, Pelco D, Pelco P, Panasonic, Bosch, SEC, AD
	kamery pTz	
OGÓLNE		
Elektryczne	Napięcie wejściowe	12V DC Adapter
	pożór mocy	Maks. 23W (With 1X HDD)
Środowiskowe	Temperatura robocza	+5°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Wilgotność robocza	0% ~ 60%RH
	Wymiary (WxHxD)	430 x 88.8 x 362mm (16.93" x 3.5" x 14.25")
Mechaniczne	Waga (1X Hard Disks)	Ok. 7.65Kg (16.87 lb)
	zestaw montażowy	Do montażu jednego urządzenia w szelaku EIA, 19 cali.
Język		Angielski, portugalski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, Polski, rosyjski, turecki, japoński, koreański.
Certyfikaty		FCC (Klasa A), CE (Klasa A)