

SVR-940

Rejestrator 9-kanałowy

Opis

Rejestrator SVR-940 jest 9-kanałowym cyfrowym rejestratorem obrazu oferującym wyświetlanie w czasie rzeczywistym w wysokiej rozdzielczości oraz rejestrację. Ma wiele funkcji, w tym wiele opcji tworzenia kopii zapasowych, w tym na wewnętrzną nagrywarkę CD-RW i do pamięci USB, OSD w wielu językach, pilot oraz łatwe sterowania PTZ przyciskami na płycie przedniej.

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

ProfiCCTV

www.cctvsamsung.pl

FC

UL

CE




Cechy użytkowe

- Wyświetla 270k/s(N) w prawdziwym czasie rzeczywistym, 225k/s(P) – cyfrowe wyświetlanie obrazu
- Cyfrowa rejestracja obrazów 120k/s(N), 100k/s(P)
- Kompresja MPEG-4
- Obraz w wysokiej rozdzielczości [704 x 480, 704 x 240, 352 x 240(N)] [704 x 576, 704 x 288, 352 x 288(P)]
- Zdolność pomieszczenia do 2 wewnętrznych dysków twardych
- Port USB na płycie przedniej ułatwiający tworzenie kopii zapasowych
- W standardzie nagrywarka CD
- Rejestracja i wyszukiwanie danych transakcji bankomatowych/POS
- Zintegrowany podgląd wielu widoków, zdalny podgląd przez wielu użytkowników
- Wygodne sterowanie pilotem
- Obsługa wielu języków
- Interfejs sieciowy 10/100 base-T
- RS-232C, RS-485/422
- Obsługa Pan/Tilt/Zoom (wiele protokołów)
- Rejestracja dźwięku 4 kanałów

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

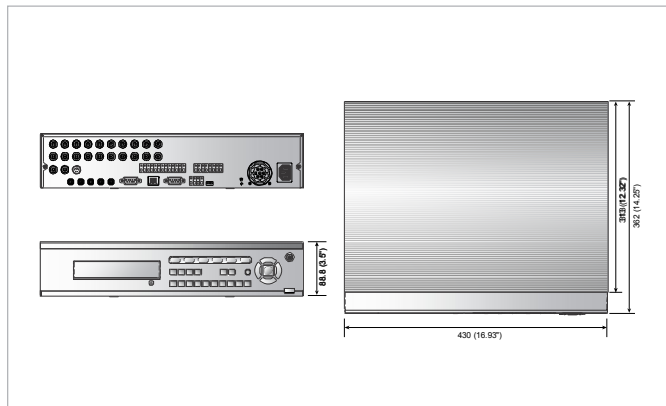

parametry techniczne

		SVR-940
WYŚWIETLACZ		
Wizja	Wejścia	9 video kompozytowe 0.5-2 Vpp, Automatyczne zakończenie 75 ohm
	Rozdzielczość	NTSC : 704 x 480 PAL : 704 x 576
Live	Szybkość klatek	NTSC : 270k/s PAL : 225k/s
	Rozdzielczość	NTSC : 704 x 480 PAL : 704 x 576
Wyświetlacz wielokanałowy		1 / 4 / 9
WYDAJNOŚĆ		
Rejestracja	kompresja	MPEG-4
	Tempo rejestracji	NTSC Do 30k/s przy 704 x 480 (4CIF) Do 25k/s przy 704 x 576 (4CIF) Do 60k/s przy 704 x 240 (2CIF) Do 50k/s przy 704 x 288 (2CIF) Do 120k/s przy 352 x 240 (CIF) Do 100k/s przy 352 x 288 (CIF)
	Tryb	Ręczne, programowane, zdarzeniowe
	Tryby zastępowania przed alarmem	ciągły Do 3 sek. po alarmie Do 20 sek.
Wyszukiwanie /Otwieranie	Tryb wyszukiwania	Data/godzina, zdarzenie (ruch, czujnik TEKST)
	Funkcja odtwarzania	REW, FWD, poklatkowe
	prędkość transmisji	Do 16 Mbps
Sieć	Sterowanie prędkością przesyłu	Wybór Wł./Wył.
	Wielostrumieniowy	Nie dot.
	Maks. Remote users	Jednocześnie 4
pamięć	Obsługa protokołu	TCP/IP, DHCP, SMTP, DNS, DDNS, PPPoE
	Monitorowanie	Oprogramowanie CMS (SVM-S1, SNM-128S/P), przeglądarka internetowa
	pojemność maksymalna	2TB
	Wewnętrzny HDD	Do 2 PATA HDDs
zabezpieczenie	zewnętrzny HDD	Nie dot.
	Nagrywarka DVD (kopia zapasowa)	CD-R
	uSB (kopia zapasowa)	1 zewnętrzny port USB
INTERFEJS	Format plików (kopia zapasowa)	AVI, JPEG
	Ochrona hasłem	Poziom 4 użytkowników
Monitory	uwierzytelnianie danych	Nie dot.
	VGA	Analogowa rozdzielczość RGB 800 x 600, wybieralna VGA/BNC
Dźwięk	Główny kompozytowy	1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm, wielokanałowy, menu, odtwarzanie
	Subkompozytowy	1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm, pojedynczy
Alarm	Wyjścia pętlowe	9 video kompozytowe 1 Vpp, 75 ohm
	Wyjścia	4 linii wejścia, 30 Kohm
połączenia	Wyjścia	1 linia wejścia, 100 Kohm
	kompresja	PCM
protokoły komunikacji	Częstotliwość próbkowania	16KHz
	Wyjścia	9 gniazd wej., NO/NZ
OGÓLNE	Wyjścia	4 wyjścia przekaźnika
	zdalne zawiadamianie	Zawiadamianie email
Elektryczne	Ethernet	RJ-45 10/100 Base-T
	Interfejs szeregowy	RS-232C
Środowiskowe	Interfejs sterowania pTz	RS-485/422
	klawiatura pTz	RS-485, maks. napięcie sygn. ±12 V
Mechaniczne	uSB	1 port USB 2.0
	eSATA	Nie dot.
Język	Wsparcie aplikacji	ATM/POS, mysz, kontroler zdalny
	Obsługiwane kamery pTz	Samsung Techwin, SEC, Pelco D, Pelco P, SRX, VICON, CNB, SONY
Certyfikaty	OGÓLNE	
	Napięcie wejściowe	100 ~ 240V AC ±10%, 50/60Hz, z automatycznie określonym zakresem pobór mocy
	Maks. 66 W (z 1X HDD)/Maks. 75 W (z 2X HDD)	
Środowiskowe	Temperatura robocza	+5°C ~ +40°C (+0.00°C ~ +104°F)
	Wilgotność robocza	0% ~ 60%RH
Mechaniczne	Wymiary (WxHxD)	430 x 88.8 x 362mm (16.93" x 3.5" x 14.25")
	Waga (dysk twardy 4X) zestaw montażowy	Ok. 8.9 kg (19.62 lb)
Język	zestaw montażowy	Do montażu jednego urządzenia w szelaku EIA, 19 cali.
	Angielski, portugalski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski	
Certyfikaty	Polski, rosyjski, turecki, japoński, koreański.	
	FCC (Klasa A), rejestrowany cUL/UL, WE (Klasa A)	