SAMSUNG TECHWIN

ProfiCCTV www.cctvsamsung.pl

SVR-945

Rejestrator 9-kanałowy, kompaktowy

Opis

SVR-945 jest kompaktowym i tanim 9-kanałowym DVR, który może rejestrować wysokiej jakości obrazy w czasie rzeczywistym, z bardzo wydajną zaawansowaną kompresją MPEG-4. Dla wygody użytkowników i niezawodności systemu jest wyposażony w wiele inteligentnych funkcji, takich jak tryby wyszukiwania z miniaturami, rejestracja tekstu bankomatów/POS oraz łatwe sterowanie z intuicyjnego interfejsu graficznego użytkownika i myszą. Skonstruowany jako kompaktowy, ale bogaty w funkcje, rejestrator ten można łatwo i wygodnie zainstalować w dosłownie każdym miejscu.

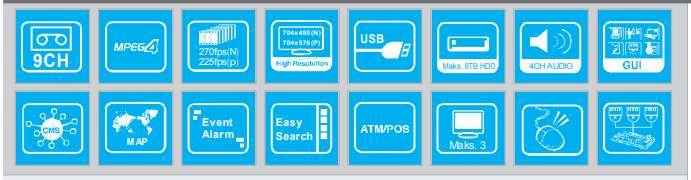

Cechy użytkowe

- Wyświetla 270kl/s(N) w prawdziwym czasie rzeczywistym, 225kl/s(P) – cyfrowe wyświetlanie obrazu
  Cyfrowa rejestracja obrazów 270kl/s(N), 225kl/s(P)
- Kompresja MPEG-4
- Obraz w wysokiej rozdzielczości [704 x 480, 704 x 240, 352 x 240(N)]
  [704 x 576, 704 x 288, 352 x 288(P)]
- Zdolność pomieszczenia do 2 wewnętrznych dysków twardych SATA
- Dwa porty USB na płycie przedniej ułatwiają tworzenie kopii zapasowych
- Rejestracja i wyszukiwanie danych transakcji bankomatowych/POS
- W standardzie obsługa CMS (SVM-S1, SNM-128S/P)
- Wygodne sterowanie pilotem i myszą
- Obsługa wielu języków
- Interfejs sieciowy 10/100 base-T
- Wyszukiwanie z miniaturami/Wyszukiwanie qwedłuh kalendarza/ Funkcja zakładek
- 3 wyjścia monitorowe
- Wbudowany serwer przeglądarki internetowej
- RS-232C, RS-485/422
- Obsługa Pan/Tilt/Zoom (wiele protokołów)
- Rejestracja dźwięku 4 kanałów
- Kompaktowa budowa

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

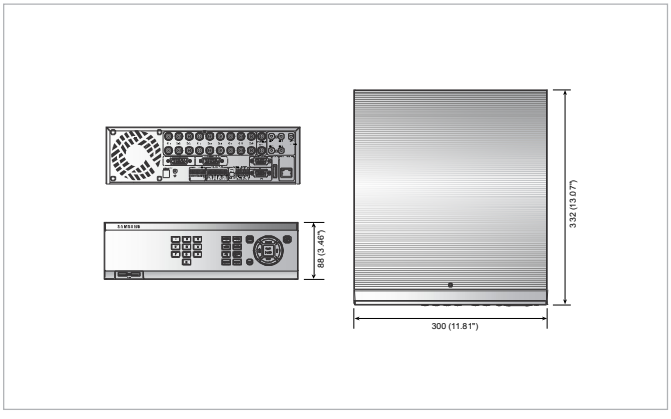

parametry techniczne

		SVR-945	
WYŚWIETLACz			
Wizja	Wejścia	9 video kompozytowe 0.5-2 Vpp, Automatyczne zakończenie 75 ohm	
	Rozdzielczość	NTSC : 704 x 480	PAL : 704 x 576
Live	Szybkość klatek	NTSC : 270kl/s	PAL : 225kl/s
	Rozdzielczość	NTSC : 704 x 480	PAL : 704 x 576
	Wyświetlacz wieloekranowy	1 / 4 / 9	
WYDAJNOŚĆ			
Rejestracja	kompresja	MPEG-4	
	Tempo rejestracji	NTSC	PAL
		Do 120kl/s przy 704 x 480 (4CIF)	Do 100kl/s przy 704 x 576 (4CIF)
		Do 240kl/s przy 704 x 240 (2CIF)	Do 200kl/s przy 704 x 288 (2CIF)
		Do 270kl/s przy 352 x 240 (CIF)	Do 225kl/s przy 352 x 288 (CIF)
	Tryb	Ręczny, programowany, zdarzeniowy, awaryjny	
	Tryby zastępowania	Ciągły	
	przed alarmem	Do 5 sek.	
	po alarmie	Do 60 sek.	
Wyszukiwanie /Odtwarzanie	Tryb wyszukiwania	Data/godzina, zdarzenie, kalendarz, miniatura, znacznik, tekst (bez przeglądarki)	
	Funkcja odtwarzania	REW, FWD, poklatkowe (klawisze sterowania)	
Sieć	prędkość transmisji	Do 9Mbps	
	Sterowanie prędkością przesyłu	Automatyczny	
	Wielostrumieniowy	Nie dot	
	Maks. Remote users	Jednocześnie 10	
	Obsługa protokołu	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, ARP, ICMP and NTP	
	Monitorowanie	Oprogramowanie CMS (SVM-S1, SNM-128S/P), wbudowany serwer internetowy	
pamięć	pojemność maksymalna	Do 8TB using external pamięć option	
	Wewnętrzny HDD	Do 2 SATA HDDs	
	zewnętrzny HDD	Do 1 gniazd rozszerzeń	
	Nagrywarka DVD (kopia zapasowa)	Nie dot	
	uSB (kopia zapasowa)	2 Zewnętrzne porty USB	
	Format plików (kopia zapasowa)	BMP, AVI, format objęty ochroną prawa/ JPEG (z wyłączeniem przeglądarki)	
zabezpieczenie	Ochrona hasłem	Poziom 10 użytkowników	
	uwierzytelnianie danych	Znak wodny	
INTERFEJS			
Monitory	VGA	Analogowa rozdzielczość RGB 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024	
	Główny kompozytowy	1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm, wieloekranowy, menu, odtwarzanie	
	Subkompozytowy	1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm, analogowy spotowy	
	Wyjścia pętlowe	9 video kompozytowe 1 Vpp, 75 ohm	
Dźwięk	Wejścia	9 linii wejścia, 30 Kohm	
	Wyjścia	1 linia wejścia, 100 Kohm	
	kompresja	ADPCM	
	Częstotliwość próbkowania	16KHz	
Alarm	Wejścia	9 gniazd wej., NO/NZ	
	Wyjścia	4 gniazda wyj. przekaźników, NO/NZ	
	zdalne zawiadamianie	Zawiadamianie email	
połączenia	Ethernet	RJ-45 10/100 Base-T	
	Interfejs szeregowy	RS-232C	
	Interfejs sterowania pTz	RS-485/422	
	klawiatura pTz	RS-485, maks. napięcie sygn. ±12 V	
	uSB	2 porty USB 2.0	
	eSATA	1 Zewnętrzne porty SATA	
	Wsparcie aplikacji	ATM/PSO, Mysz, Pilot zdalnego sterowania	
protokoły komunikacji	Obsługiwane kamery pTz	Samsung Techwin, Pelco D, Pelco P, Panasonic, Bsoch, SEC, AD	
OGÓLNE			
Elektryczne	Napięcie wejściowe	100 ~ 240V AC ±10%, 50/60Hz, z automatyczne określanym zakresem	
	pobór mocy	Maks. 66 W (z 1X HDD)/Maks. 130 W (z 4X HDD)	
Środowiskowe	Temperatura robocza	+5°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)	
	Wilgotność robocza	0% ~ 60%RH	
Mechaniczne	Wymiary (WxHxD)	445 x 88 x 412mm (17.52" x 3.46" x 16.22")	
	Waga	Ok. 11Kg (24.25 lb)	
	zestaw montażowy	Do montażu jednego urządzenia w stelażu EIA, 19 cali.	
Język		Angielski, hiszpański, francuski, włoski, niemiecki, portugalski, polski, turecki, rosyjski, japoński, czeski, serbski, szwedzki, rumuński, dunski, chiński, tajwański.	
Certyfikaty		FCC (Klasa A), CE (Klasa A)	