

SVR-960C

Rejestrator 9-kanalowy

Opis

Model SVR-960C zapewnia 9 kanałów dających wysokiej rozdzielczości.

rejestrację w czasie rzeczywistym oraz zintegrowane zarządzanie siecią nieograniczonej liczby rejestratorów. Zawiera inteligentną funkcję wyszukiwania według miniatur i znaczników, szybkie tworzenie kopii zapasowej na płytach DVD oraz łatwe sterowanie przez intuicyjny graficzny interfejs użytkownika i myszą.

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

ProfiCCTV

www.cctvsamsung.pl




Cechy użytkowe

- 270k/s(N) w prawdziwym czasie rzeczywistym, 225k/s(P) – cyfrowe wyświetlanie obrazu
- Cyfrowa rejestracja obrazów 270k/s(N), 225k/s(P)
- Kompresja MPEG-4
- Obraz w wysokiej rozdzielczości [704 x 480, 704 x 240, 352 x 240(N)] [704 x 576, 704 x 288, 352 x 288(P)]
- Zdolność pomieszczenia do 2 wewnętrznych dysków twardych SATA
- Dwa porty USB na płycie przedniej ułatwiają tworzenie kopii zapasowych
- W standardzie nagrywarka DVD
- Rejestracja i wyszukiwanie danych transakcji bankomatowych/POS
- W standardzie obsługa CMS (SVM-S1, SNM-128S/P)
- Wygodne sterowanie pilotem i myszą
- Obsługa wielu języków
- Interfejs sieciowy 10/100 base-T
- Wyszukiwanie z miniaturami/Wyszukiwanie według kalendarza/ Funkcja zakładek
- 3 wyjścia monitorowe
- Wbudowany serwer przeglądarki internetowej
- RS-232C, RS-485/422
- Obsługa Pan/Tilt/Zoom (wiele protokołów)
- Rejestracja dźwięku 9 kanałów
- Sterowanie PTZ z użyciem kabla koncentrycznego

Wymiary

Jednostka: mm (cal)

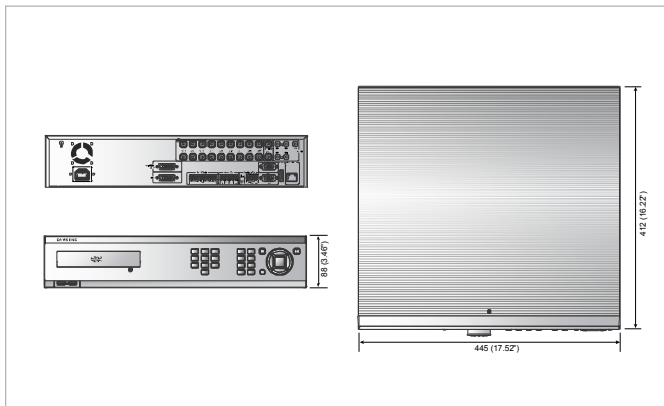

parametry techniczne

		SVR-960C
WYŚWIETLACZ		
Wizja	Wejścia	9 kompozytowe, 0.5-2 Vpp, zakończenie automatyczne 75 ohm
	Rozdzielczość	NTSC : 704 x 480 PAL : 704 x 576
Live	Szybkość klatek	NTSC : 270k/s PAL : 225k/s
	Rozdzielczość	NTSC : 704 x 480 PAL : 704 x 576
	Wyświetlacz wielokranowy	1 / 4 / 9 / 10 / 16
WYDAJNOŚĆ		
Rejestracja	kompresja	MPEG-4
		NTSC
	Tempo rejestracji	Do 120k/s przy 704 x 480 (4CIF) Do 100k/s przy 704 x 576 (4CIF) Do 240k/s przy 704 x 240 (2CIF) Do 200k/s przy 704 x 288 (2CIF) Do 270k/s przy 352 x 240 (CIF) Do 225k/s przy 352 x 288 (CIF)
	Tryb	Ręczny, programowany, zdarzeniowy, awaryjny
	Tryby zastępowania przed alarmem	ciągły
Wyszukiwanie /Otwieranie	Tryb wyszukiwania	Data/godzina, zdarzenie, kalendarz, miniatura, znacznik, tekst (bez przegladarki)
	Funkcja odtwarzania	REW, FWD, poklatkowe (klawisze sterowania i jog shuttle)
Sieć	predkość transmisji	Do 9Mbps
	Sterowanie predkością przesyłu	Automatyczny
	Wielostrumieniowy	Nie dot
	Maks. użytkowników zdalnych	Jednocześnie 10
pamięć	Obsługa protokołu	TCP/IP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, ARP, ICMP and NTP
	Monitorowanie	Oprogramowanie CMS (SVM-S1, SNM-128S/P), wbudowany serwer internetowy
	pojemność maksymalna	Do 16 TB z opcją pamięci zewnętrznej
	Wewnętrzny HDD	Do 2 SATA HDDs
	zewnętrzny HDD	Do 1 gniazd rozszerzeń
zabezpieczenie	Nagrywarka DVD (kopia zapasowa)	DVD-R / CD-R
	uSB (kopia zapasowa)	2 Zewnętrzne porty USB
INTERFEJS	Format plików (kopia zapasowa)	BMP, AVI, format objęty ochroną prawa / JPEG (z wyłączeniem przegladarki)
	Ochrona hasłem	Poziom 10 użytkowników
Monitor	uwierzytelnianie danych	Znak wodny
Dźwięk	VGA	Analogowa rozdzielczość RGB 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 1024
	Główny kompozytowy	1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm, wielokranowy, menu, odtwarzanie
	Subkompozytowy	1 BNC, 1 Vp-p, 75 ohm, analogowy spotowy
Alarm	Wyjścia pętlowe	9 video kompozytowe 1 Vpp, 75 ohm
	Wyjścia	9 linii wejścia, 30 Kohm
połączenia	Wyjścia	1 linia wejścia, 100 Kohm
	kompresja	ADPCM
protokoły komunikacji	Częstotliwość próbkowania	16KHz
	Wyjścia	9 gniazd wej., NO/NZ
OGÓLNE	Wyjścia	4 gniazda wyj., przekaźników, NO/NZ
	zdalne zawiadomienie	Zawiadomienie email
Elektryczne	Ethernet	RJ-45 10/100 Base-T
	Interfejs szeregowy	RS-232C
Środowiskowe	Interfejs sterowania ptz	RS-485/422, kabel koncentryczny
	klawiaturowa ptz	RS-485, maks. napięcie sygn. ±12 V
Mechaniczne	uSB	2 porty USB 2.0
	eSATA	1 Zewnętrzne porty SATA
Język	Wsparcie aplikacji	ATM/PSO, Mysz, Pilot zdalnego sterowania
	Obsługiwane kamery ptz	Samsung Techwin, Pelco D, Pelco P, Pelco Coaxitron, Panasonic, Bsoch, SEC, AD
Certyfikaty		
FCC (Klasa A), rejestrowany cUL/UL, CE (Klasa A)		
Napięcie wejściowe		100 ~ 240V AC ±10%, 50/60Hz, z automatycznym określeniem zakresu
	pożór mocy	Maks. 66 W (z 1X HDD)/Maks. 130 W (z 4X HDD)
Temperatura robocza		+5°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F)
	Wilgotność robocza	0% ~ 60%RH
Wymiary (WxHxD)		445 x 88 x 412mm (17.52" x 3.46" x 16.22")
	Waga (dysk twarde 4X)	Ok. 11kg (24.25 lb)
zestaw montażowy		Do montażu jednego urządzenia w szelaku EIA, 19 cali.
		Angielski, hiszpański, francuski, włoski, niemiecki, portugalski, polski, turecki, rosyjski, japoński, czeski, serbski, szwedzki, rumuński, duński, chiński, tajwański.
FCC (Klasa A), rejestrowany cUL/UL, CE (Klasa A)		