

# SVS-5R/5E

Macierz dyskowa z RAID 5 (wersja typu RACK)

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

ProfiCCTV

www.cctvsamsung.pl

FC UL LISTED CE

## Opis

Zewnętrzny dysk twardy SVS-5R/5E oferuje dodatkową pamięć przechowywania danych tylko dla DVR. Skonstruowany jako 19-calowe urządzenie do montażu w stojaku i można go montować w szafie z urządzeniami DVR. Z dyskiem SATA II ma maksymalną prędkość 3.0 Gbps do zapisywania i odtwarzania filmów. SVS-5R obsługuje konfiguracje RAID w celu chronienia danych przed uszkodzeniem dysku i poprawia wydajność dzięki równomiernej dystrybucji danych na dwóch lub więcej dyskach.



SVS-5R



SVS-5E

## Cechy użytkowe

### SVS-5R

- 19-calowa obudowa stelaża 1U
- Prędkość przesyłu danych: Do 3,0 Gbps (SATA II)
- Dostępne HDD SATA: Do 4 (4 TB)
- Obsługuje RAID 0, 1, 0+1, 5
- Kieszenie podłączanych na gorąco napędów dysków
- Przedni wyświetlacz LCD ukazujący stan RAID
- Port USB ustawień RAID
- Alarmowy błądów

### SVS-5E

- 19-calowa obudowa stelaża 1U
- Prędkość przesyłu danych: Do 3,0 Gbps (SATA II)
- Dostępne HDD SATA: Do 4 (4 TB)
- Możliwość rozbudowy pamięci


## parametry techniczne

|                      | SVS-5R                                                | SVS-5E                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| prędkość transmisji  | Do 3.0Gbps (SATA II)                                  |                                         |
| pojemność maksymalna | Do 4TB                                                |                                         |
| Wewnętrzny HDD       | Do 4 SATA HDDs<br>(funkcja wymiany na gorąco)         | Do 4 SATA HDDs                          |
| RAID                 | RAID 0, 1, 0+1, 5                                     | Nie dot                                 |
| eSATA                | 1 port zewnętrznego SATA do podłączenia DVR           |                                         |
| uSB                  | USB 2.0, tylko konfiguracja RAID                      | Nie dot                                 |
| Temperatura robocza  | +5°C ~ +45°C (+41°F ~ +113°F)                         |                                         |
| Wilgotność robocza   | 20%RH ~ 70%RH                                         |                                         |
| Napięcie wejściowe   | 115 ~ 230 VAC ±10%, 50/60 Hz, autom. zakres           |                                         |
| Wymiary (WxHxD)      | 482 x 44 x 433mm (19" x 1.7" x 17")                   | 484 x 44 x 450mm (19.1" x 1.7" x 17.7") |
| Waga                 | Ok. 6.4Kg (14.1 lb)                                   | Ok. 5.6Kg (12.3 lb)                     |
| zestaw montażowy     | Do montażu jednego urządzenia w stelażu EIA, 19 cali. |                                         |
| Obsługiwane Devices  | SVR-3200/1680C/1660C/1645/960C/945                    |                                         |
| Certyfikaty          | FCC (Klasa A), rejestrowany cUL/UL, WE (Klasa A)      |                                         |

## Wymiary

Jednostka: mm (cal)

SVS-5R

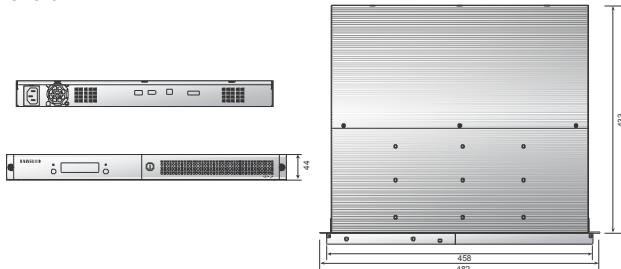

SVS-5E

