

Kamera IP o wysokiej rozdzielczości

1.3MP (1280X1024), H.264/MJPEG,
3D-DNR, Dzień/Noc (ICR), ONVIF 2.02

DMC-13FW

◆ Zdjęcie:




◆ Cechy:

- Przetwornik 1/3" SONY Exmor Progressive Scan Sensor
- 1280X1024 25kl/s HD
- Podwójne strumieniowanie w trybach H.264/MJPEG
- Redukcja szumów 3D-DNR, detekcja ruchu, strefy prywatności, tryb dzień/noc (przesuwany filtr ICR), cyfrowy zoom
- Minimalne oświetlenie: 0,01Lux (AGC Włączone)
- Wsparcie dla obiektywów z automatyczną przesłoną
- Dwukierunkowa transmisja dźwięku, Slot kart pamięci SD/SDHC
- Alarm(1We/1Wy)
- Wsparcie dla urządzeń mobilnych
- Wsparcie ONVIF 2.02



◆ Wymiary:

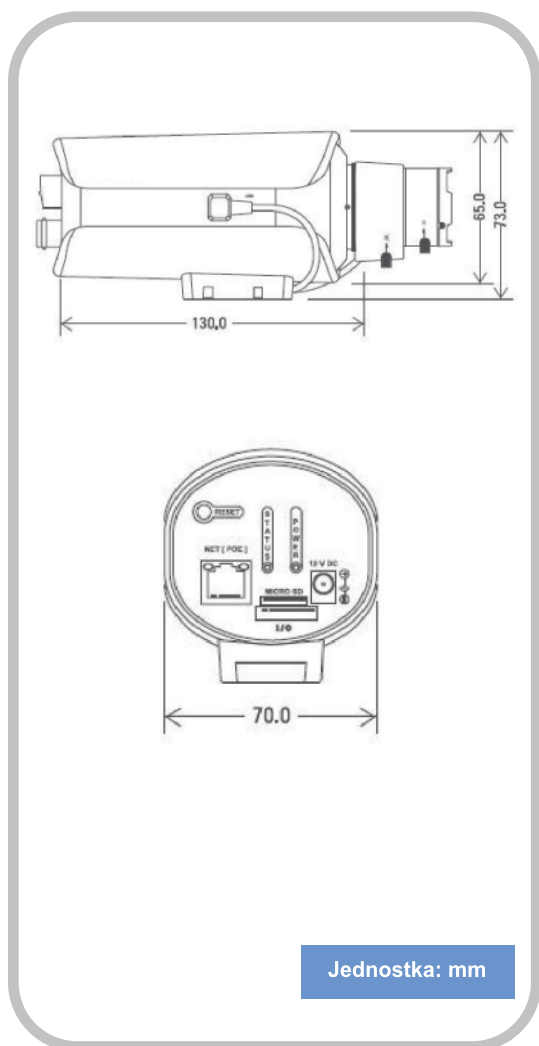

◆ Specyfikacja:

MODEL	DMC-13FW
Przetwornik	1/3" SONY Exmor Sensor
Rozdzielczość	1280x1024 pikseli
Oświetlenie	Kolor 0,26Lux @F1,2 (50IRE) / AGC Wyłączone B/W 0,01Lux @F1,2 (50IRE) / AGC Włączone
Stosunek sygnału do szumu	>50 dB (AGC Wyłączone)
Zoom cyfrowy	Tak
Montaż obiektywu	C, CS
Sterowanie obiektywem	DC / Ręczne
Dzień / Noc	Kolor / Auto (ICR) / BW
Jasność	Poziom 0 ~ 255
AntiFogging	Tak
Redukcja szumów	Wyłączona / Niska / Średnia / Wysoka
Balans bieli	Automatyczny / Ręczny
BLC	Wyłączone / WDR / BLC
Lustrzane odbicie	Wyłączone / Poziome / Pionowe / Poziome/Pionowe
AGC	Poziom 0 ~ 255
Detekcja ruchu	Dostępne
Strefy prywatności	Dostępne
System skanowania	Skanowanie progresywne
OSD	Dostępne
Ethernet	RJ-45(10/100BASE-T)
Kompresja Video	H.264 / MJPEG
Tryby Video	1280x1024, 1280x960, 1280x720
Ilość kl/s	25 kl/s
Próbkowanie	CBR lub VBR(30K~16384kbps)
Audio	1 wejście / 1 wyjście (G711A)
Zdarzenia	Alarm(1/1) / Detekcja Ruchu: E-mail, FTP
Slot kart pamięci	micro SD / SDHC do 32GB
Nagrywanie	Ręczne / Harmonogram / Detekcja ruchu / Zdarzenie
Zdalny dostęp	IE 6.0 lub wyżej, CMS
Urządzenia mobilne	iPhone, iPad, Android, Windows, Blackberry
Protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS, SMTP, PPPoE, ONVIF 2.02
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C
Wymiary	130(dł.) x 70(szer.) x 73(wys.) [mm]
Masa	ok. 260g
Pobór mocy	ok. 1,38W
Zasilanie	DC12V @ POE