

SAMSUNG

Mieszcząca się w dłoni kompaktowa kamera kopułkowa na podczerwień Oświetlająca ciemność



Mała kamera kopułkowa na podczerwień

SCD-1020R

Model SCD-1020R to ekonomiczna mini kamera kopułkowa na podczerwień, zapewniająca obraz wysokiej rozdzielczości 520 linii TV. Wbudowane w kamerę wysokiej jakości promienniki diodowe umożliwiają rejestrowanie wyraźnych obrazów znajdujących się w odległości do 10 m od kamery, nawet w całkowitej ciemności. Kamera SCD-1020R została zaprojektowana z zastosowaniem technologii niezbędnej w przypadku monitoringu w zakresie ochrony, jest więc idealnym rozwiązaniem do zastosowań na niewielką skalę.

- Wysoka rozdzielczość – 520 linii TV
- Min. poziom oświetlenia 0 luksów (włączone promienniki podczerwieni), zasięg podczerwieni – 10 m
- Wbudowany obiektyw o stałej ogniskowej (3,6 mm)
- 12 V DC

Mała kamera kopułkowa na podczerwień

SCD-1020R




Dane techniczne

	SCD-1020RN	SCD-1020RP
WIZJA		
Przetwornik obrazu	1/4-calowy przetwornik CMOS	
Całkowita liczba pikseli	680(poz.) x 512(pion.)	
Piksele efektywne	640(poz.) x 480(pion.)	
Skanowanie	2 : 1 w trybie z przeplotem	
Synchronization	Wewnętrzna	
Synchronizacja	Poz.: 15,734 kHz / pion.: 59.94Hz	Poz.: 15 625 kHz / pion.: 50Hz
Rozdzielczość pozioma	Kolor: 520 linii TV	
Min. poziom oświetlenia	0 luksów (włączony promiennik podczerwieni)	
Stosunek sygnał/szum	46 dB (AGC wyl., wartość ważona wł.)	
Wyjście wizji	CVBS: całkowity sygnał wizyjny 1,0 Vp-p/75Ω	
TYP OBIEKTYWU		
Focal Length (Zoom Ratio)	3,6 mm	
Apertura maksymalna	F2.0	
Kątowe pole widzenia	Poz.: 56° / pion.: 42°	
Min. odległość obiektu	0,2m	
Typ obiektywu	Stały	
Montaż obiektywu	Wbudowany	
PANORAMOWANIE/WYCHYLENIE		
Zakres panoramowania	0° ~ 355°	
Zakres wychylania	0° ~ 60°	
FUNKCJE PODSTAWOWE		
Dzień/noc	Programowo (D/N) Autom.	
Cyfrowa redukcja szumów	Autom.	
Kontrola wzmocnienia	Autom.	
Balans bieli	Autom. (3200°K-6500°K)	
Tryb migawki	Autom. (migawka roletkowa)	
Zasięg podczerwieni	10 m (12 diod podczerwieni)	
WARUNKI ŚRODOWISKOWE		
Temperatura/wilgotność robocza	0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 20% – 85% wilgotności wzgl.	
ELEKTRYCZNE		
Napięcie/prąd wejściowy	12 V DC	
Pobór mocy	Maks. 2,2W	
OBUDOWA		
Kolor/materiał	Ecru/plastik (osłona kopułkowa: przezroczysta)	
Wymiary (szer. x wys.)	Ø102,0 x 71,7mm (Ø4,02" x 2,82")	
Waga	160 g	

Wymiary

Jednostka: mm

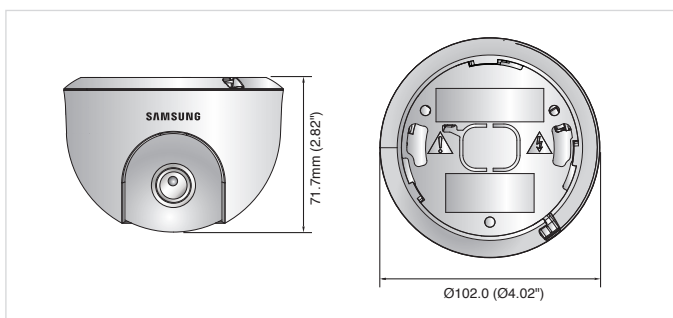

Znak Eco oznacza, że firma Samsung Techwin dba o to, aby jej produkty były przyjazne środowisku oraz, że dany produkt jest zgodny z dyrektywą EU RoHS.

Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

■ DYSTRYBUTOREM URZĄDZENIA JEST

