

Kamera dzień/noc o wysokiej rozdzielczości

DAZ-530

570 linii TV, Dzień/noc, 0,0007 Lux, Detekcja ruchu, Strefy prywatności


Cechy

- Przetwornik 1/4" Sony super HAD CCD
- Wysoka rozdzielczość pozioma - 520 linii TV kolor / 570 linii TV BW
- Funkcja dzień/noc z ruchomym filtrem podczerwieni i czułością 0,0007 Lux
- 30x zoom optyczny (f3,3-99mm), 10x zoom cyfrowy
- OSD (wyświetlanie na ekranie), 32 strefy prywatności, detekcja ruchu
- Redukcja obciążenia dysku oraz „efektu ducha” za pomocą technologii DNR

Zdjęcie



Wymiary

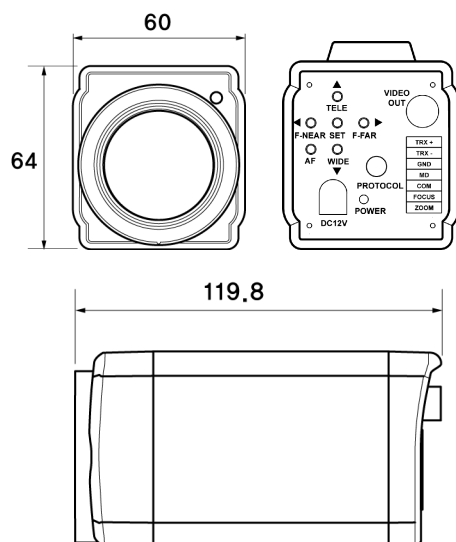

Jednostka: mm

Specyfikacja

MODEL	DAZ-530
Przetwornik	1/4" Sony super HAD CCD
Wszystkie piksele	795(H) x 596(V)
Efektywne piksele	752(H) x 582(V)
Rozdzielczość pozioma	Kolor: 520 TVL / B/W 570 TVL
Częstotliwość skanowania	15,625KHz(H), 50Hz(V)
Elektroniczna migawka	Automatycznie / Ręcznie 1/50-1/120,000sek
System skanowania	2:1 z przeplotem; 625 Linii / 50 Pól / 25 Ramek
Minimalne oświetlenie	0,7 Lux (F1.6) (Kolor) 0,1 Lux (F1.6) (B/W) 0,0007 Lux (F1.6) (Sens-up)
Stosunek sygnału do szumu	>50dB (AGC wyłączone)
Wyjście video	1,0Vp-p / 75Ω;
Synchronizacja	Wewnętrzna / Z sieci zasilającej (Line Lock)
Dzień / noc	Włączona / Wyłączona / Automatyczna
Balans bieli	ATW (Outdoor, Indoor) / AWC / Manualny (1800K-10,500K)
BLC	Niska / Średnia / Wysoka / Wyłączona
DNR	Włączona / Wyłączona
AGC	Niska / Średnia / Wysoka / Wyłączona
Detekcja ruchu	Włączona / Wyłączona
Strefy prywatności	32 programowalne (8 grup po 4 strefy)
Flip / Mirror	Włączone / Wyłączone
DIS – stabilizacja obrazu	Włączona / Wyłączona
Sens-up	Włączone / Wyłączone (zakres 2-128x)
Komunikacja	RS-485; D-max, Pelco P, Pelco D, Samsung
Obiektyw	30x zoom optyczny, f 3,3 ~ 99mm (F1.6-3,2)
Kąt widzenia	H: 58,0°(Wide)~2,22°(Tele); V: 44,8°(Wide)~1,68°(Tele)
Zoom cyfrowy	Wbudowany (2-10x, 300x zoom całkowity)
ID kamery	Włączone / Wyłączone
OSD	Wbudowane w kamerę
Temperatura pracy	-10°C~50°C
Wilgotność pracy	30~90% RH
Wymiary	60(szerokość) x 64(wysokość) x 119,8(długość)mm
Masa	478g
Pobór mocy	500mA
Zasilanie	DC 12V

* Dołożyliśmy wszelkich starań, aby powyższe dane były poprawne i aktualne. Jednak oferowane produkty podlegają ciągłemu udoskonaleniu, dlatego zastrzegamy sobie prawo zmian danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia

E-mail: dmax@dmaxcctv.pl www.dmaxcctv.pl